



FLOCCULANTE ANTICONGLOMERANTE PER VETRERIE

TA 23A


TA 23A **EUREKA***

Flocculante anticonglomerante per vetrerie

FACILITA LA RIMOZIONE DELLO SFRIDO

Evita la compattazione dello sfrido del vetro, mantenendo il fango morbido e palabile. Anticonglomerante, è idoneo per le operazioni di molatura, bisellatura, foratura, incisione e taglio del vetro. Prodotto a base di poliammine cationiche in grado di formare fiocchi voluminosi che catturano le particelle di sfrido, portandole sul fondo.

La sua azione impedisce la compattazione dello sfrido siliceo sul fondo della vasca di raccolta dell'acqua di raffreddamento delle mole.

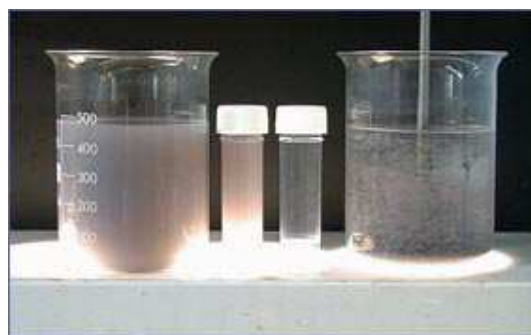

MODALITA' D'USO: Portare il pH delle acque a 8, aggiungere sotto agitazione fino a 10 litri di prodotto per metro cubo di acqua ed inviare a decantazione. In ogni caso, per valutare correttamente il dosaggio e la compatibilità con i componenti del refluo, si consigliano delle prove preliminari.

Confezioni da: 30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'