



COAGULANTE SOSPENDEnte PER CABINE


TA 063

TA 063

Coagulante sospendente per cabine

MANTIENE PULITE LE CABINE

Consente la formazione di macroflocchi di vernice favorendone la flottazione. Evita l'adesione delle vernici alle pareti della vasca e alle altre parti dell'impianto, così da ridurre gli interventi di manutenzione dell'impianto e di pulizia della vasca di decantazione. Agisce sulle particelle catturandole mediante assorbimento sulla matrice formata smectiti di origine naturale. E' particolarmente indicato per le vernici a base acqua ma garantisce un'ottimo risultato anche sulle vernici a base solvente. Non necessita dell'uso di correttori di pH. Prodotto inodore, ad effetto batteriostatico e non nocivo per l'operatore.

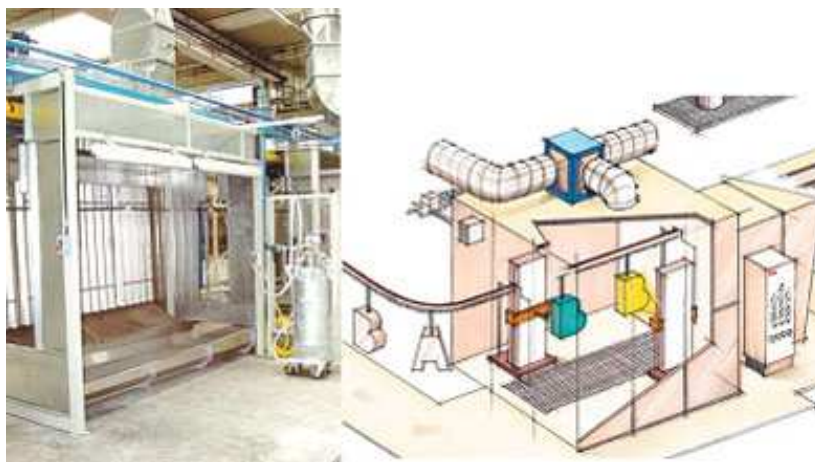

MODALITA' D'USO: Per la formazione di una nuova vasca dosare 5-10 gr di prodotto per ogni litro di acqua contenuta nella vasca. Si consiglia di prediluire al 50% per facilitare la dispersione.

Per il dosaggio giornaliero è necessario dosare una quantità di prodotto pari al 15% della quantità di overspray in una zona di sufficiente turbolenza.

Tale quantità deve essere dosata nell'arco della giornata e non in un unico dosaggio.

Confezioni da: 30

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

